


PD-60-12

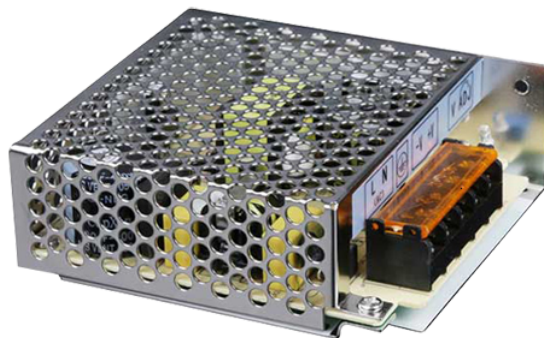

Caratteristiche

Fonte di alimentazione AC/DC commutata. Precisa stabilizzazione della tensione. Housing chiuso in griglia per una migliore dissipazione del calore.

Il suo ingresso è collegato direttamente alla corrente alternata (AC 200~240 V) e fornisce alimentazione DC continua 12 V / 5 A. Dispone di un'uscita. La tensione può essere regolata manualmente in un range tra 10.5 V ~ 13.5 V.

Ha sistemi di protezione contro cortocircuiti, sovratensioni e picchi di corrente, per garantire un perfetto funzionamento dell'installazione.

Specificazioni

Tensione in ingresso	AC 200~240 V
Frequenza di ingresso	47~63 Hz
Tensione d'uscita	DC 12 V (tipica)
Gamma della tensione di uscita	Regolabile 10.5 ~ 13.5V
Potenza d'uscita	60W
Corrente di uscita	5 A
Temperatura di esercizio	-20° C ~ +40° C
Dimensioni	105 x 97 x 36 mm
Peso	250 g