


Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW06-2AZXF

Safire

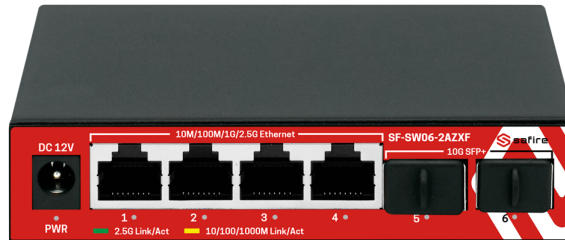

Caratteristiche

- Switch da tavolo
- Velocità di inoltro dei pacchetti 44.64 Mbps
- 4 Porte multi-Gigabit 2,5Gbps/1Gbps + 2 Uplink SFP+ 10Gbps
- Capacità di switching 60 Gbps

Specificazioni

Interface	4x RJ45+ 2x Uplink SFP+
Velocità porte RJ45	4x Multi-Gigabit 2,5/1Gbps +2x Uplink SFP+ 10Gbps
Velocità di inoltro dei pacchetti	44.64 Mbps
Capacità di switching	60 Gbps
Protezione da sovratensioni	Sovratensione della porta: Modalità comune 4 kV, Modalità differenziale 2 kV Scarica elettrostatica: Aria 8 kV, Contatto 6 kV
Installazione	Da tavolo
Alimentazione	DC 12V
Temperatura di funzionamento	0° C ~ 40° C
Dimensioni	113.5 x 90 x 25 mm
Peso	0.25 Kg