


# UV-IPC-B134-AF28-ECO

UNIARCH

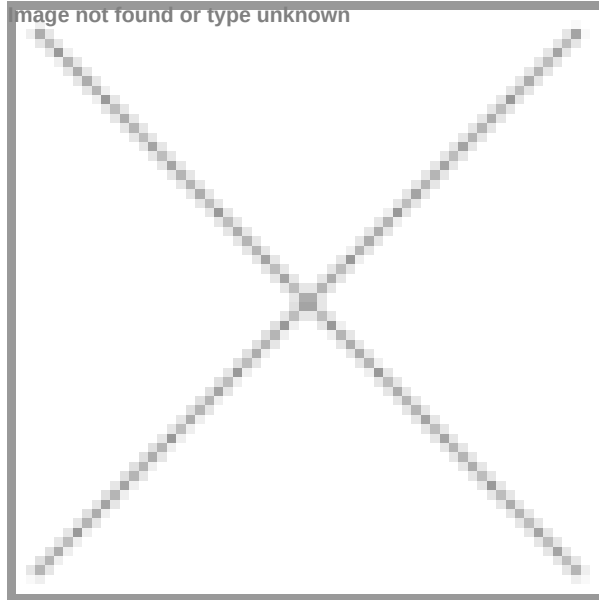

## Caratteristiche

---

- Uniarch
- Telecamera Bullet IP
- 1/3.0" CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Ottica 2.8 mm
- 0.01 Lux
- IR Distanza 30 m
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- Waterproof IP67
- IR CUT
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

## Specificazioni

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | Uniarch                                                                             |
| Sensore ottico         | 1/3.0" CMOS                                                                         |
| Giorno / Notte         | Filtro meccanico ICR                                                                |
| Risoluzione massima    | 4 Megapixel (2560x1440)                                                             |
| Ottica                 | 2.8 mm                                                                              |
| FOV                    | Orizzontale: 87.8°<br>Verticale: 48.9°<br>Diagonale: 99°                            |
| DORI                   | Rilevare: 51.4 m<br>Osservare: 20.6 m<br>Riconoscere: 10.3 m<br>Identificare: 5.1 m |
| Frame rate Main Stream | 4 MP (2560x1440)@30fps<br>1080P (1920*1080)@30fps<br>720P (1280*720)@30fps          |
| Frame rate Sub Stream  | 640*360@30fps<br>2CIF(704*288)@30fps<br>CIF(352*288)@30fps                          |
| Compressione           | Ultra265/H.265/H.264                                                                |
| WDR                    | DWDR                                                                                |
| Illuminazione minima   | 0.01 Lux (a Colori)<br>0 Lux con IR                                                 |
| Portata infrarossi     | 30 m                                                                                |
| Miglioramenti immagine | DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                                   |
| Memoria interna        | Non disponibile                                                                     |
| Allarmi                | Non disponibile                                                                     |
| Audio                  | Microfono incorporato                                                               |
| Interfaccia di rete    | Ethernet 10/100 BaseT                                                               |
| Accesso remoto         | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)                |
| Alimentazione          | 2.5 W, PoE IEEE802.3af                                                              |
| Interoperabilità       | ONVIF, API, SDK                                                                     |
| Temp. funzionamento    | -30° C ~ 60° C                                                                      |
| Grado di protezione    | Waterproof IP67                                                                     |



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Dimensioni</b> | 65 (l) x 61 (H) x 140 (P) mm |
| <b>Peso</b>       | 150 g                        |
| <b>Materiale</b>  | Plastica                     |