
Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

AJ-DOORPROTECTPLUS-W

AJAX

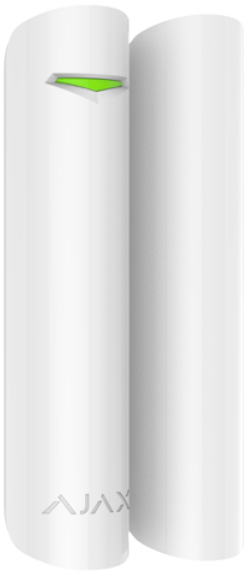

Caratteristiche

- Ajax
- Contatto magnetico per porte/finestre con rilevamento di urti e inclinazione
- Certificato grado 2
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1200 m
- Indicatore LED di rilevamento apertura/chiusura
- Accetta ingresso del sensore cablato
- Tamper anti-apertura
- Alimentazione 1 pila CR123A 3.0 V inclusa (durata stimata 5 anni)
- Uso interno
- Include supporto
- Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
livello di sicurezza	Grado 2
Protocollo di comunicazione	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1200 m in spazio aperto
Compatibilità con centrali e ripetitori	Verificare la compatibilità in 'Download -- Manuali -- Tabella di compatibilità dei dispositivi Ajax con i pannelli di controllo'
Aggiornamento del firmware	Non disponibile

Caratteristiche generali

Sensori	- 1 accelerometro - 1 relè reed
Sensibilità del sensore di impatto	3 livelli
Soglia di attivazione del sensore di inclinazione	Da 5° a 25°
Ingresso per rilevatore cablato di terze parti	Rilevatori cablati con contatto normalmente chiuso (NC) e modalità aggiuntiva Persiana

Caratteristiche aggiuntive

Indicazioni LED	Allarme, tamper, segnale
Modalità Campanella	Quando l'impianto è disattivato, la sirena emette un segnale acustico speciale per segnalare che i sensori di apertura sono stati attivati

Protezione antimanomissione

Antimanomissione	1 tamper antimanomissione

Alimentazione

Alimentazione	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 5 anni)
Consumo in standby	11.8 ?A
Consumo massimo	24 mA

Alloggiamento

Temp. funzionamento	-10º C ~ +40º C

Umidità di funzionamento	Fino a 75%
Grado di protezione	IP50
Dimensioni del trasmettitore	90 (H) × 20 (L) × 20 (P) mm
Dimensioni del magnete	90 (H) × 20 (L) × 20 (P) mm
Peso	29 g
Colore	Bianco