


AJ-KEYPADOUTDOOR-GRA

AJAX

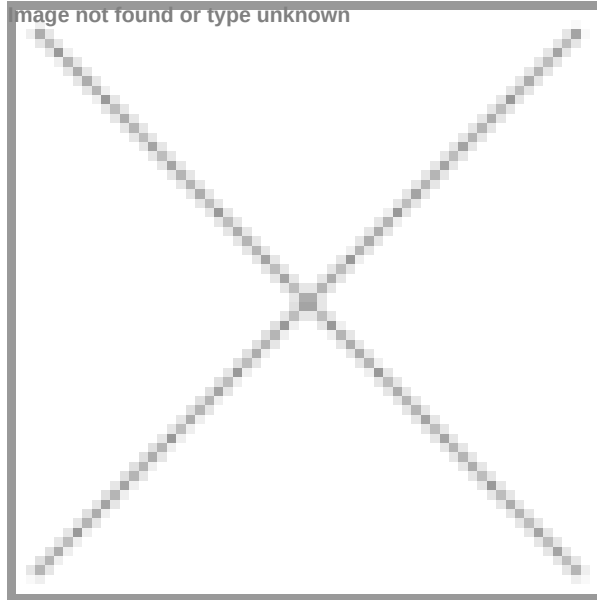

Caratteristiche

- Ajax Jeweller
- Tastiera indipendente
- Protocollo Jeweller (Wireless) 868 MHz Jeweller
- Certificato grado 2
- Bidirezionale
- Alimentazione aggiuntiva 12 V DC
- Tamper anti-apertura
- Consente l'inserimento totale/parziale/disinserimento tramite codice, tag e schede
- Controllo di autenticazione tramite codici, lettore RFID o Bluetooth
- Supporta i codici di accesso, coercizione e ospiti
- Cicalino da 60 dB per le notifiche acustiche (allarme, cambio di modalità di sicurezza, ritardi di entrata e uscita, suoneria)
- Utilizzato per proteggere il pannello in un luogo sicuro
- Indicatore LED di stato del sistema
- Da esterno IP66
- Antivandalo IK08
- Include supporto
- Colore grigio grafite

Specificazioni

Marca	Ajax
livello di sicurezza	Grado 2
Protocollo di comunicazione	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1700 m in spazio aperto
Compatibilità con centrali e ripetitori	Verificare la compatibilità in 'Download -- Manuali -- Tabella di compatibilità dei dispositivi Ajax con i pannelli di controllo'
Aggiornamento del firmware	Non disponibile

Caratteristiche generali

Funzioni	- Attivazione/disattivazione completa del sistema - Modalità notturna - Attivazione/disattivazione per gruppi - Pulsante di emergenza o per silenziare gli allarmi antincendio
Pulsante di funzione	Configurabile: - Antipanico - Incendio (spegnere allarme)
Controllo autenticazione	- Codici (tastiera o utente) - Lettore RFID per portachiavi e schede Ajax - Telefono cellulare via Bluetooth (BLE 4.2 o superiore)
Codici di accesso	- Fino a 50 personali (uno per utente) Possono essere di accesso, coercizione o ospite - Un codice tramite tastiera
Codici per utenti non registrati	Fino a 50 codici di utenti non registrati
Tecnologia RFID	DESFire® EV1, EV2, EV3 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Indicazione dei guasti e delle modalità di sicurezza	Disponibile. LED che segnala i guasti dei rilevatori o l'interruzione della comunicazione con l'hub
Notifiche	Notifiche sonore da: - Ritardi - Attivazione/disattivazione del sistema - Allarmi - Campanello
Modalità campanello	Disponibile. Emette un suono: - Se i sensori di apertura sono stati attivati durante la disattivazione del sistema; - Se è stato premuto il pulsante del DoorBell

Protezione antimanomissione

Antimanomissione	- Tamper - Vite di fissaggio - Blocco automatico in caso di accesso non autorizzato
Blocco automatico degli accessi non autorizzati	Blocco per più di 3 tentativi falliti in 1 minuti



Alimentazione

Alimentazione	2 pile CR123A 3.0 V
Durata	Fino a 2 anni
Alimentazione opzionale	10.5~14 VDC con alimentazione esterna

Alloggiamento

Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox
Grado di protezione	IP66, IK 08
Temp. funzionamento	Da -25 ° C a +60 ° C
Umidità di funzionamento	Fino a 80%
Dimensioni	170 (l) x 45 (H) x 31 (P) mm
Peso	258 g
Colore	Grafite