


UV-F/FTP6A-300-BC23AWG-DCA-R-O

Uniview

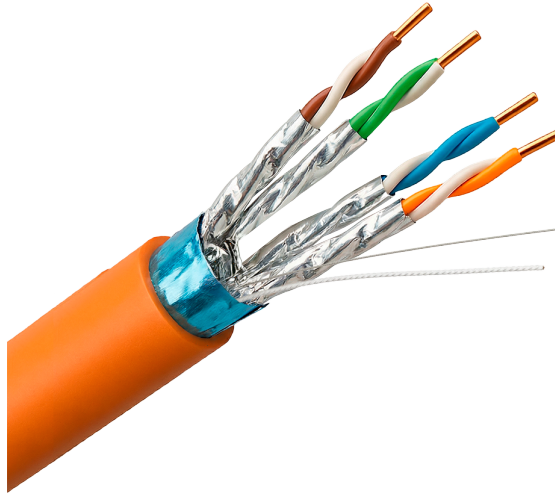

Caratteristiche

- Uniview
- Matassa di cavo
- Lunghezza 305 m
- FTP
- Categoria 6A
- Conduttore OFC, 100% rame
- Diametro 23 AWG-0,55mm
- Isolamento FPE
- Guaina LSZH
- Resistenza di isolamento $\geq 95 \Omega/\text{km}$
- Certificato CPR
- Classe di protezione antincendio: DCA
- Fornito su bobine di legno
- Colore arancione

Specificazioni

Marca	Uniview
Schermatura	FTP
Categoria	Categoria 6A
Lunghezza	305 metri
Conduttore	Materiale: OFC, Rame puro Diametro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistenza DC: 295Ω/km
Isolamento	Material: FPE Spessore: 0.38±0.03mm Diametro: 1.30±0.5 mm Colori: Blu/Bianco-Blu, Arancione/Bianco-Arancione, Verde/Bianco-Verde, Marrone/Bianco-Marrone
Copertura	Material: LSZH Diametro: 7.6±0.3 mm Spessore: 0.55±0.15 mm Resistenza alla trazione: >10 Mpa Color: Arancione
Filo a strappo	Si
Installazione	Interni
Certificato CPR	Cca
Temperatura ambiente	-20°~75°
Imballaggio	Bobina di legno
Dimensioni dell'imballaggio	400 x 200 x 240mm