
SI

FDP

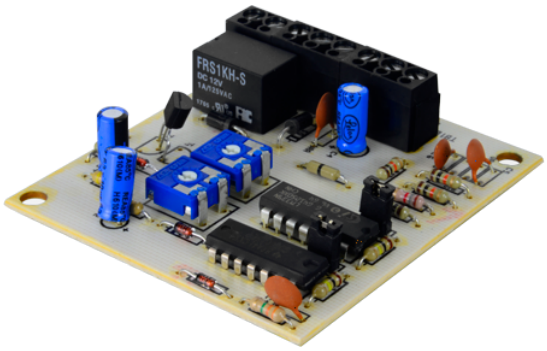

Caratteristiche

- FDP
- Piastra per l'analisi elettronica dei sensori d'impatto IB5
- 2 ingressi
- 1 uscita relè NO/NC
- Sensibilità regolabile e indipendente su ogni ingresso
- Alimentazione in ingresso 12~14 VDC

Specificazioni

Marca	FDP
Ingressi	2 ingressi differenziati (fino a 10 dispositivi)
Uscite	1 uscita relè NO/NC
configurazione	Potenziometro per ogni ingresso per la regolazione della sensibilità / Possibilità di collegamento resistenza di fine linea 10 k?
Compatibilità	Rilevatore di impatto IB5
Alimentazione	12~14 V DC