


EOC-200

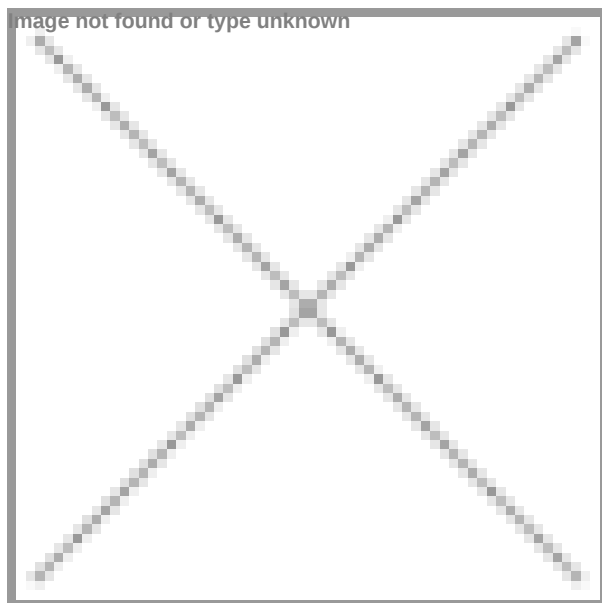

Caratteristiche

- Estensore Ethernet su coassiale
- Trasmettitore e ricevitore passivi
- Permette trasmettere 1 collegamento IP
- Distanza massima 200-250 m a 10/100 Mbps
- Non occorre alimentazione

Specificazioni

Collegamento su coassiale	Connettore BNC maschio/femmina
Alimentazione	Non richiede
velocità di trasmissione	10/100 Mbps
Distanza su coassiale	200 m tra estensori
Connessione Ethernet	Porta RJ45
Segnale Ethernet	10 Mbps Base-T e 100 Mbps Base-T
Impedenza	UTP:100 Ohm/Coax:75 Ohm
Protezione	Sovratensioni a 2 KV secondo IEC61000-4-5
Condizioni di funzionamento	Temperatura -20?~85? Umidità 95%
Dimensioni	22 (l) x 82 (H) x 115 (P) mm / 90 g