


TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Turret

UV-IPC-T134-AF28-DL-ECO

UNIARCH

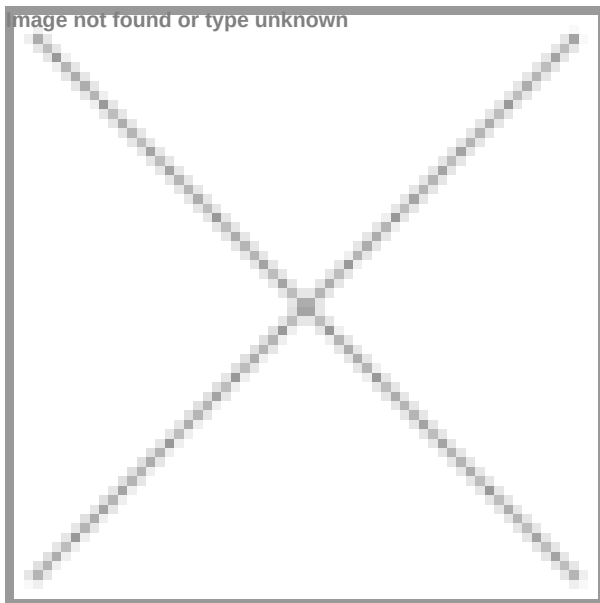

Caratteristiche

- Uniarch
- Telecamera Turret IP
- 1/3.0" CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Ottica 2.8 mm
- 0.01 Lux
- IR Distanza 30 m
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- Waterproof IP67
- IR CUT
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Gamma	Uniarch
Sensore ottico	1/3.0" CMOS
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Ottica	2.8 mm
FOV	Orizzontale: 87.8° Verticale: 48.9° Diagonale: 99°
DORI	Rilevare: 51.4 m Osservare: 20.6 m Riconoscere: 10.3 m Identificare: 5.1 m
Frame rate Main Stream	4 MP (2560x1440)@30fps 1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Frame rate Sub Stream	640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
WDR	DWDR
Illuminazione minima	0.01 Lux (a Colori) 0 Lux con IR
Portata infrarossi	30 m
Miglioramenti immagine	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Memoria interna	Non disponibile
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono incorporato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentazione	2.5 W, PoE IEEE802.3af
Interoperabilità	ONVIF, API, SDK
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67



Dimensioni	65 (l) x 61 (H) x 140 (P) mm
Peso	150 g
Materiale	Plastica